




CEILING BOOM WITH LED LIGHTING

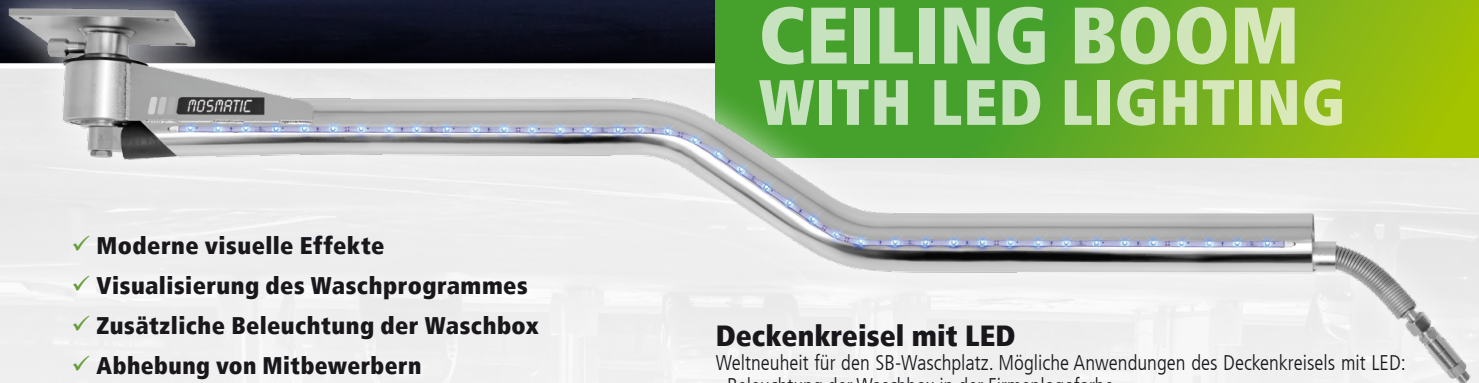

- ✓ **Moderne visuelle Effekte**
- ✓ **Visualisierung des Waschprogrammes**
- ✓ **Zusätzliche Beleuchtung der Waschbox**
- ✓ **Abhebung von Mitbewerbern**

- ✓ **Modern visual effects**
- ✓ **Visualisation of the wash cycles**
- ✓ **Additionally lighting for the wash bay**
- ✓ **Stand out above competition**

Deckenkreisel mit LED

Weltneuheit für den SB-Waschplatz. Mögliche Anwendungen des Deckenkreisels mit LED:

- Beleuchtung der Waschbox in der Firmenlogofarbe
- Aufhellen der SB-Box während der Dämmerung und Nacht
- Blinkende Kreisel wenn SB-Waschbox frei ist
- Visualisierung des Waschprogrammes: 1 Farbe pro Kreisel


Ceiling boom with LED lighting

World premiere for self serve bay. Boom arm power source allows:

- Illumination of the wash bay in Company colour
- Brighten up the wash bay during the twilight and evening hours
- Flashing booms when wash bay is empty
- Colour coordinated wash cycle: 1 colour per boom

Stromringanschluss/Energy ring connection

Farbe Colour	Spannung Voltage	Eigenschaft Feature
Schwarz Black	positiv (+)	Stromversorgung / Power supply
Rot Red	negativ (-)	steuert rotes Signal / controls red signal
Orange	negativ (-)	steuert grünes Signal / controls green signal
Braun Brown	negativ (-)	steuert blaues Signal / controls blue signal

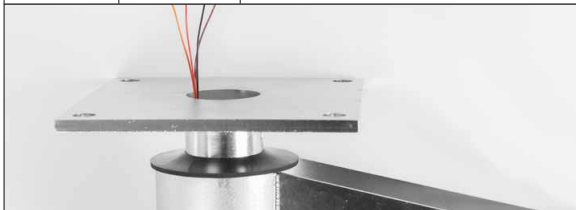

DKZbl

Part No.	Länge/Length	Gewicht/Weight	Part No.	Länge/Length	Gewicht/Weight
65.203	1450	9.8 kg	65.223	1650	10.4 kg
65.213	1550	10.1 kg	65.233	1750	10.7 kg

Die LED-Version ist auch für Deckenkreisel DKP und DDP erhältlich.
The LED version is also available for ceiling boom DKP and DDP.

LED-Kontroller/Control Box

Part No.	Beinhaltet/Includes
65.975	Kontroller, Netzteil, Fernbedienung, Empfänger und Box, für maximal 2x Kreisel Controller, power supply, remote control, receiver with housing, for max. 2x booms

Technische Daten/Technical Data

Druck/Pressure	275 bar (27,5 MPa)	Lichtstärke/ Light intensity	120 lx
Temperatur/e	120°C	Anzahl/Amount	30 x LED/m
Durchflussmedium/ Throughput medium	pH 3 - 12	IP Schutzklasse	IP66
Betriebsspannung/ Operating voltage	24V	IP Code	IP66



MOSMATIC AG
CH-9126 Necker | Phone: +41 (0)71 375 64 64 | www.mosmatic.com

